

MULTIPLASTICOS INYECTADOS S.A.S


FICHA TECNICA GENERAL

Edición: 10
 Fechade Edición: 15-ene-25
 No Ficha tecnica: GA -020

REVISADO POR: JENNY ANDREA VERGARA RIVERA
 APROBADO POR: ING. WILSON CASTEBLANCO G.

Firma: _____
 Firma: _____

PRODUCTO:		BOTELLON RETORNABLE DE 18,9 LTS PARA AGUA POTABLE										CICLO TOTAL:			120 seg.		No. Cavidades: 1							
MATERIAL																MATERIALES ADICIONALES								
REFERENCIA		DESCRIPCION		FORMULA gr/kg												DESCRIPCION					FORMULA gr/kg			
NOVAREX M7027BF MITSUBISHI		POLICARBONATO		100% ORIGINAL																				
FDA 21 CFR 177,1580 FOR PC																								
DIMENSIONES MAS SOBRESALIENTES																								
PESO (gr)			DIAMETRO d1 (mm.)			DIAMETRO d2 (mm.)			h1 (mm)			h2 (mm.)			h3 (mm.)									
780	±	20	55.0	±	0.1	260.0	±	0.5	502	±	2	390.0	±	2	107.0	±	2							

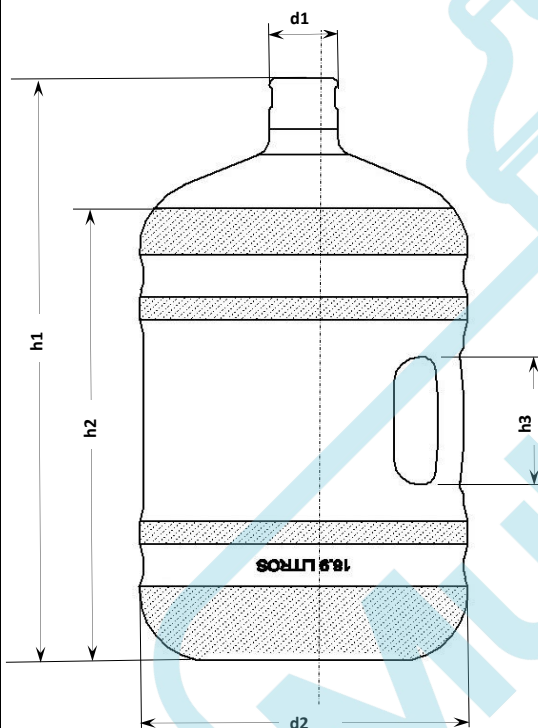

FUNCIONAL				
PRUEBA	CONDICIONES	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIPO
ENSAMBLE	El garrafon debe ensamblar con la tapa ejerciendo una fuerza media, se verifica la hermeticidad llenando el garrafon con agua y luego inclinandolo a 90 grados por 3 horas	Inspector calidad	Arranque de producción 2 veces por turno	Critico
		Operario Maquina	Arranque de producción 4 veces por turno	Normal
IMPACTO	el garrafon debe llenarse con agua y soltarlo a una altura minima de un metro, verificar si existe ruptura	Inspector calidad	cada 4 horas	Critico

ATRIBUTOS			
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIPO
Contaminados (no debe presentar puntos negros)	Inspector calidad	Arranque producción 3 veces por turno	Critico
Suciedad removible (grasa o polvo)			Mayor
Rebasas internas y/o externas especialmente en la boca			Mayor
Descalibre (espesor de pared uniforme a lo largo de la pieza)	operario Maquina	8 veces por turno	Critico
			Critico
			Critico

EMBALAJE		
DESCRIPCION	UND.	FORMA DE EMPAQUE
BOLSA DE POLIETILENO	10	La unidad de empaque es de 2 filas de 5 und. c/u en bolsa de 36" x 170 cm de long. Calibre 3 polietileno



OBSERVACIONES

- ESTE PRODUCTO DEBE SER LAVADO Y DESCONTAMINADO ANTES DE USARSE
- MANTENER LIBRE DE HUMEDAD, INSECTOS, CONTAMINACION Y OLOR A TEMPERATURA NO MAYOR A 50°C